



## VYSOCE ODOLNÉ ODSÁVACÍ RAMENO

Kvalitní odsávací rameno navržené pro extrakci prachu, dýmů a olejové mlhy.

## ODOLNÁ FLEXIBILNÍ HADICE

Kvalitní flexibilní hadice navržená i do těžkých průmyslových provozů.

## ODSÁVACÍ DÝMNÍK

Dýmníky s účelně navrženým designem pro nejlepší odsávací výkon.

## HYDRAULICKÉ POLOHOVÁNÍ RAMENE

Hydraulický píst má dlouhou životnost a zajišťuje snadnou manipulaci.


### VŠEOBECNÉ INFORMACE

Typ	upevnění na stěnu
Konstrukce ramene	vně hadice
Max. provozní teplota	80 °C
Aplikace	Kouř, prach, olejová mlha
Materiál dýmníku	Plast
Materiál hadice	PVC

### TECHNICKÉ INFORMACE

Délky hadic	2m - 3m - 4 m
Průměry hadic	Ø160 mm
Doporučený průtok	1.200 - 2.100 m <sup>3</sup> /h

### max. PRACOVNÍ DOSAH

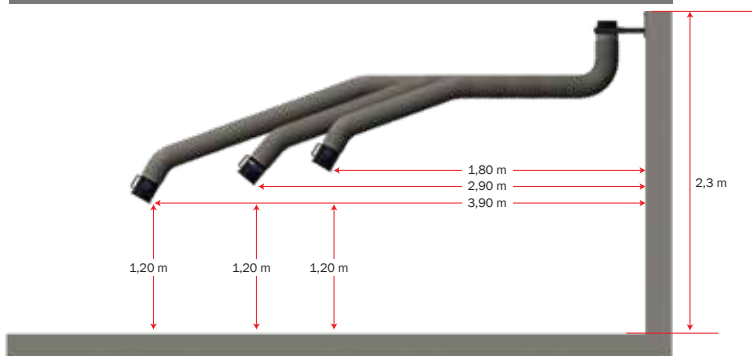

### VERZE PRODUKTU K OBJEDNÁNÍ

Rameno l=2 m	PLUS-2
Rameno l=3 m	PLUS-3
Rameno l=4 m	PLUS-4

### NÁHRADNÍ DÍLY

Hadice l=2 m	MF-2H-S
Hadice l=3 m	MF-3H-S
Hadice l=4 m	MF-4H-S
Dýmník	MF-D-P

### TLAKOVÁ ZTRÁTA

