

Odsávaný stůl s integrovaným ventilátorem

ČISTITELNÉ PATRONOVÉ FILTRY

Kvalitní patrony s možností čištění nabízejí dlouhou životnost a šetří provozní náklady.

PRACOVNÍ PROSTOR

Otvíratelné bočnice umožňují rozšířit pracovní prostor ke svařování rozměrnějších obrobků.

OCHRANA PROTI JISKRÁM


Integrovaný ochranný štít brání vniknutí žhavých částic do prostoru filtračních patron ve spodní části stolu.

VESTAVĚNÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR

Tichý a přitom výkonný ventilátor zajišťuje odsávání s vysokou účinností.

ZÁSOBNÍK PRACHU

Vyjímatelný zásobník pro snadnou manipulaci s prachem.

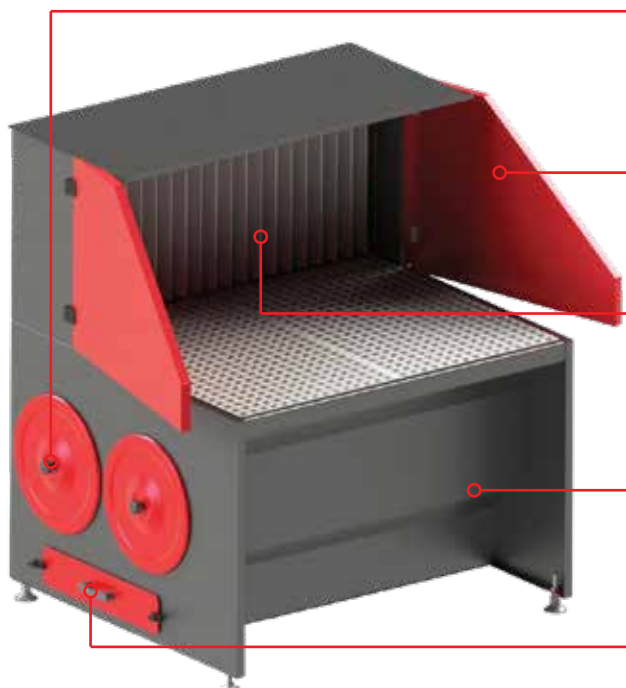

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Typ filtru	Patrona
Filtrační materiál	
Standard	nanoBLEND FR
Opce	polyMIGHT PTFE 65
Počet patron	2
Celková filtrační plocha	
Standard	40 m ²
Opce	20 m ²
Filtrační účinnost	
Standard	F9 Class
Opce	H13/H14 Class

TECHNICKÉ INFORMACE

Kapacita odsávání	2.500 m ³ /h
Rozměry (š x d x v)	1.300 x 1.100 x 1.450 mm
Výkon ventilátoru	1,1 kW - 1.450 rpm
Napětí	3 x 400 V / 50 Hz
Hlučnost	75 dB(a)

VERZE PRODUKTU K OBJEDNÁNÍ

Stůl s patronami nanoBLEND FR filter	BTKMC-NB
Stůl s patronami polyMIGHT PTFE 65 filter	BTKMC-PTFE

NÁHRADNÍ DÍLY

Filtrační patrona nanoBLEND FR	D324/660/B135FR
Filtrační patrona polyMIGHT PTFE 65	D324/660/265PTFE

